



DVEŘE
ZÁRUBNĚ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KATALOG

2013

ZÁKLADNÍ INFORMACE NA ÚVOD

Kvalita

Díky využívání kvalitních surovin a moderních technologií disponují dveře Vasco Doors velmi vysokou kvalitou. Z toho důvodu vám můžeme nabídnout záruku 5 let.

Design

Vzhled dveří a zárubní Vasco Doors je na světové úrovni. Sledujeme nejnovější trendy a neustále připravujeme nové a módní modely. Jednoduchý design dveří je ojedinělý a stává se velmi populárním nejen v České republice.

Termíny dodání

Dlouhodobě usilujeme o co nejkratší termíny dodání. V současné době jsou dodací lhůty zpravidla 2 - 3 týdny.

Konstrukce

Dveře Vasco Doors se dělí na 2 základní druhy:

- 1) dveře s rámem z masivního dřeva v kombinaci s MDF materiálem, který je potažený CPL laminátem
- 2) dveře s rámem z MDF materiálu, který je potažený dekorativní folií

Konstrukční prvek je tvořen spojením 3 vrstev materiálu. Důkladně vysušené a opracované dřevo z jehličnatých stromů tvoří základ konstrukčního prvku. Stabilizační vnitřní vrstva je provedena z materiálu MDF. Celý prvek je souměrně potažený dekorativním laminátem CPL. Tím je docílen produkt, který má lepší vlastnosti než masivní dřevo, neboť jsou z něj odstraněny veškeré vady dřeva (jako např. velké suky). Díky kombinaci zmíněných surovin a preciznímu zpracování disponuje rám dveří Vasco Doors velmi vysokou odolností (nekrotí se), stabilitou tvaru a rozměru (nerozpíná se).

Tato masivní výplň zcela nahrazuje běžně používanou papírovou voštinu či odlehčenou dřevotřísku.

V nabídce jsou dveře řady FARO, LISBONA, MADERA a PORTO.

Pokud neplánujete využívat dveře Vasco Doors v prostorách s vysokým mechanickým zatížením (jako jsou např. nemocnice, školy atp.), ale např. v domech či bytech, chalupách nebo kancelářích, potom je možnost vybrat dveře s povrchem dekorativní folie a rámem vyplněným MDF materiálem. Tento typ dveří disponuje širokým výběrem dekorů a nízkou cenou. V nabídce jsou dveře Braga, Tango a Santiago.

Tato výplň zcela nahrazuje běžně používanou papírovou voštinu či odlehčenou dřevotřísku.

V nabídce jsou dveře řady BRAGA, TANGO, SANTIAGO a EVORA.

1



exclusive class



standard class





Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehličnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými léty

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm



MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK (viz. str. 14)

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikl satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 14

Dekory

Laminát CPL



60 70 80 90

varianta 1




60 70 80 90

varianta 6

Dekory

Laminát CPL



Tvrzené sklo ESG



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehličnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými lécý

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK (viz. str. 14)

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikl satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 14



exclusive class



60 70 80 90

varianta 1

60 70 80 90

varianta 2

80 90

varianta 3

80 90

varianta 4

80 90

varianta 5

80 90

varianta 6

60 70 80 90

varianta 7



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehličnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými líc

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelňovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm




MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK (viz. str. 14)

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikel satén, mosaz, stará měď


více informací na straně 14

Dekory

Laminát CPL



Tvrzené sklo ESG



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3







60 70 80 90

varianta 4

Dekory

Laminát CPL



Tvrzené sklo ESG



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je provedený z masivního jehličnatého dřeva v kombinaci s deskou MDF
- výplň dveří - 10mm dřevotřísková deska oboustranně laminovaná nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy laminátem CPL
- možnost výběru výplně s vodorovnými nebo svislými léty

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámek nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámek
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podfíznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikl satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 14



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3



60 70 80 90

varianta 4



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 4mm MDF deska oboustranně potažená folií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní folií, směr lés je vodorovný

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří.

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm



MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikel satén, mosaz, stará měď


více informací na straně 14

Dekory

Folie



Tvrzené sklo ESG



60 | 70 | 80 | 90

varianta 1



60 | 70 | 80 | 90

varianta 2



60 | 70 | 80 | 90

varianta 3



60 | 70 | 80 | 90

varianta 4



60 | 70 | 80 | 90

varianta 5



60 | 70 | 80 | 90

varianta 6



60 | 70 | 80 | 90

varianta A



60 | 70 | 80 | 90

varianta B

Dekory

Folie



legno 732



dub japonský 958



merbau 278



kaštan 287

Tvrzené sklo ESG



satinato ESG



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 7/14 mm dřevotřísková deska oboustranně potažená folií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní folií, směr líc je vodorovný

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří.

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikl satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 14



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 5



60 70 80 90

varianta 6



60 70 80 90

varianta 7

NOVINKA






EVORA *Line*



Dekory

Folie



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 4mm MDF deska oboustranně potažená fólií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní fólií, směr lící je vodorovný

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spojů na hranách dveří.

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK

- vzhledově ojedinělý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikl satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 14

Tvrzené sklo ESG

satinato ESG



60 70 80 90

varianta 1



60 70 80 90

varianta 2



60 70 80 90

varianta 3



60 70 80 90

varianta 4



60 70 80 90

varianta 5

standard class



Technický popis

KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA

- rám dveří je plný rám z materiálu MDF
- výplň dveří - 7mm dřevotřísková deska oboustranně potažená folií nebo 4mm tvrzené sklo

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchové plochy včetně hran jsou potaženy odolnou dekorativní folií, směr lýt je vodorovný

ZAKONČENÍ PROFILU DVEŘÍ, HRAN

- veškeré spoje a hrany dveří jsou zaoblené
- moderní technologie umožňuje zakončení jednotlivých dílců bez spoju na hranách dveří.

DVEŘNÍ KŘÍDLO OBSAHUJE

- jednobodový zapuštěný zámkový mechanismus s roztečí 72mm s obyčejným zámkem nebo s otvorem na patentní vložku, popřípadě s koupelnovým rychlozámkem
- tři kusy stříbrných bezúdržbových dveřních závěsů rozmístěných dle ČSN
- dveřní křídlo je připraveno pro případné podříznutí do 40mm

MOŽNOST ZAPŘÍPLATEK

- vzhledově ojedinelý ventilační otvor
- kování
- dveřní závěsy v provedení : nikl satén, mosaz, stará měď

více informací na straně 14

Tvrzené sklo ESG



60 | 70 | 80 | 90

TANGO
varianta 1

60 | 70 | 80 | 90

TANGO
varianta 2



60 | 70 | 80 | 90

TANGO
varianta 3

60 | 70 | 80 | 90

TANGO
varianta 4



60 | 70 | 80 | 90

TANGO
varianta 5

60 | 70 | 80 | 90

TANGO
varianta 6



60 | 70 | 80 | 90

SANTIAGO
varianta 3

60 | 70 | 80 | 90

SANTIAGO
varianta 4



švestka havana 953



bříza 959



kaštan 287



švestka 942

Každá dvojice dveří lze vyrobit jen v jednom určitém dekoru.



Technické informace



POSUVNÉ DVEŘE

NA STĚNU I DO STAVEBNÍHO POUZDRA



Všechny dveře z tohoto katalogu lze vyrobit jako dveře posuvné. Tento typ dveří je vyráběn takovým způsobem, aby se dal použít jak pro stavební pouzdra Eclipse či JAP, tak pro přichycení na stěnu pomocí posuvného systému. Obložkové zárubně ke dveřím do stavebního pouzdra se dodávají na dokončenou příčku o síle 100mm nebo 125mm.

Jednotlivé části posuvných dveří (na stěnu s garnýží):

- dveřní křídlo

libovolný typ z řady Vasco Doors
součástí dveřního křídla je kování - kulatý či hranatý úchyt

- obložková zárubeň

typ tunel (bez pantů, protiplechu a těsnění)




- posuvný systém

garnýž, vodící kolejnice, dorazový hranol, příslušenství


s obložkovou zárubní
typu tunel (slepá)

bez obložkové
zárubně

dorazový hranol

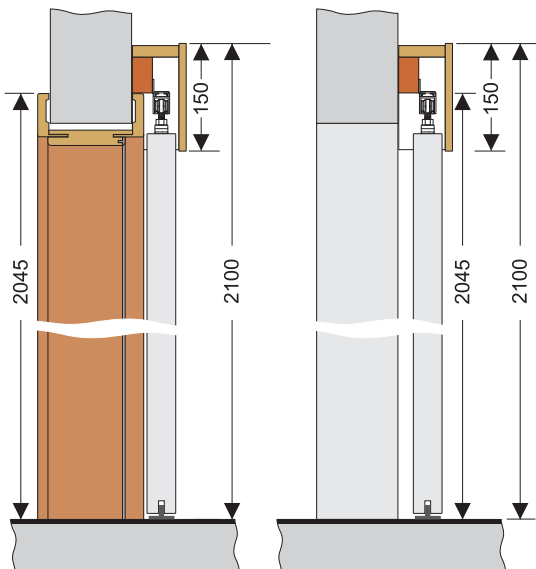

Určení směru dveří

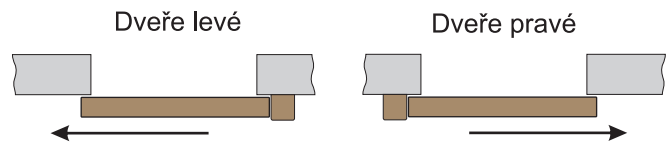

Rozměry posuvného systému

rozměr	šíře dveří (v cm)	délka vodící kolejnice	délka garnýže
typ A	60 i 70	1500 mm	1605 mm
typ B	80	1800 mm	1905 mm
typ C	90	2000 mm	2105 mm



DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

Vasco systém u dvoukřídých dveří nabízí možnost libovolné kombinace typů dveří, variant a rozměrů bez tradičně používané dovírací lišty.

Možné rozměry dvoukřídých dveří (v cm):

- 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180


Dveře obsahují:

- 2 ks zajišťovacích trnů s protikusy
- dveřní závěsy, skla nebo výplně dle typů dveří
- připravenost pro eventuelní zkrácení výšky křídel od spodní hrany
- v nabídce nejsou dveře vedlejší s ventilačním otvorem


Cena:

cena dveří dvoukřídých je součet cen dveří jednokřídých (bez příplatku)


Schéma možného otevírání

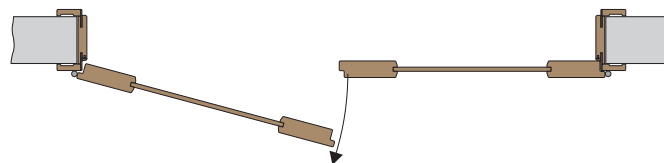

Dvoukřídle levé hlavní (pravé vedlejší)

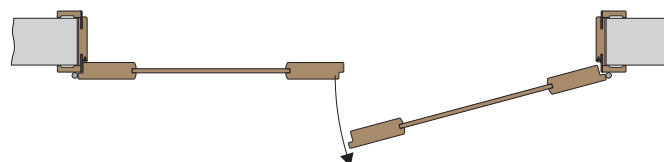

Dvoukřídle pravé hlavní (levé vedlejší)



Příklady variant dvoukřídých dveří:



Hlavní: Lisboa varianta 6, levé, olše, šíře "80"
Vedlejší: Lisboa varianta 6, pravé, olše, šíře "80"



Hlavní: Lisboa varianta 7, pravé, olše, šíře "70"
Vedlejší: Lisboa varianta 7, levé, olše, šíře "70"



Hlavní: Porto varianta 4, levé, olše, šíře "80"
Vedlejší: Porto varianta 4, pravé, olše, šíře "80"



Hlavní: Madera varianta 2, pravé, dub, šíře "80"
Vedlejší: Madera varianta 2, levé, dub, šíře "80"





Hlavní: Braga varianta 6, levé, třešeň, šíře "80"
Vedlejší: Braga varianta 1, pravé, třešeň, šíře "60"




Hlavní: Faro varianta 1, pravé, ořech, šíře "80"
Vedlejší: Faro varianta 1, levé, ořech, šíře "60"




DVEŘNÍ KŘÍDLA

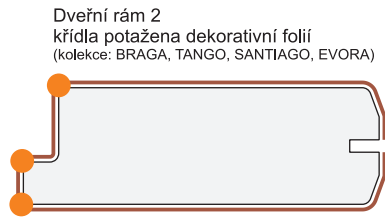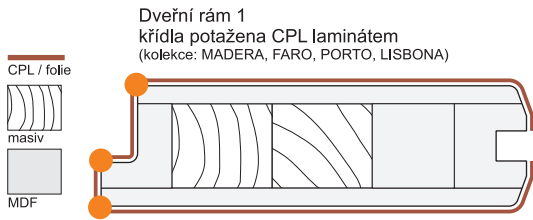

● zaoblené hrany bez lepených spojů

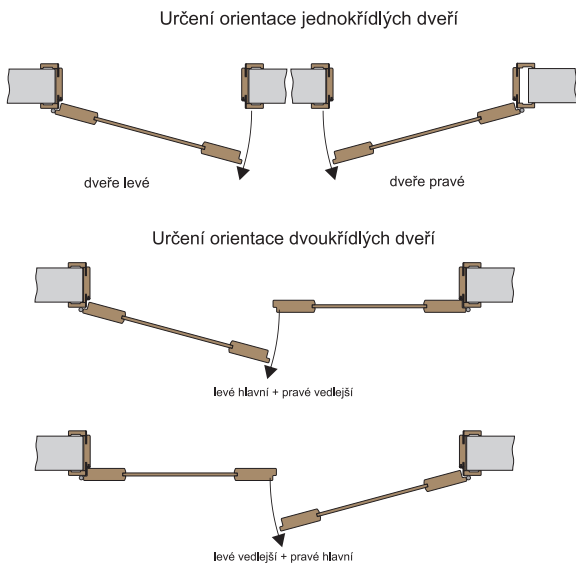

Standardní provedení
dveřní závěs



oválné madlo
u posuvných dveří





Pozn.: Posuvné dveře lze objednat bez madla pro případ použití jiného druhu madla.

Přehled rozměrů dveřních křídel:

TYP	Dveře povrch CPL		Dveře povrch folie	
	Ss +±2	Sp +±2	Ss +±2	Sp +±2
60	642	616	646	620
70	742	716	746	720
80	842	816	846	820
90	942	916	946	920
	Hs +±2	Hp +±2	Hs +±2	Hp +±2
	1980	1970	1980	1970

Rozměry jednokřídlých dveří jsou shodné s rozměry dveří dvoukřídlých.

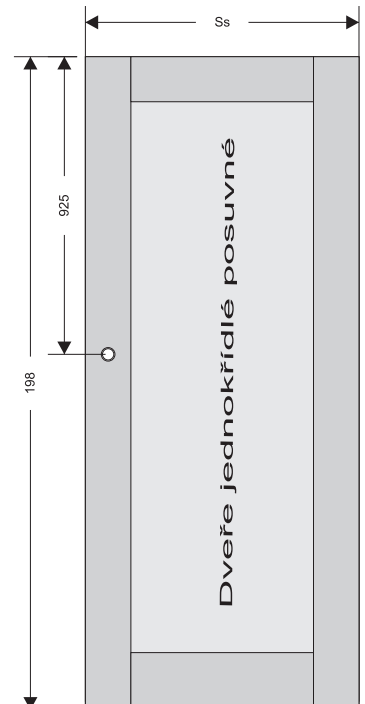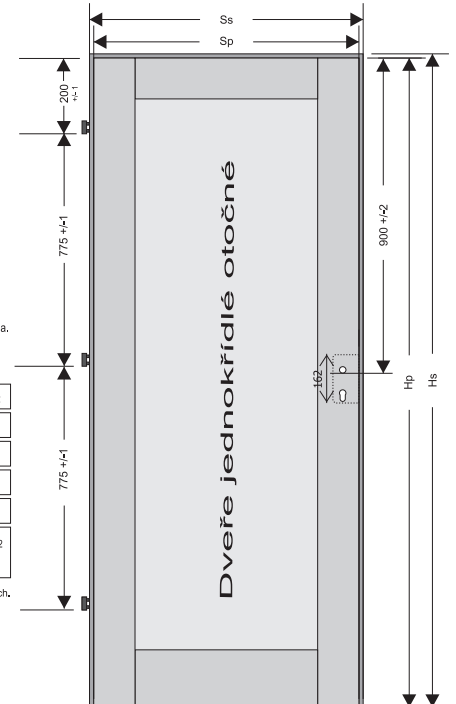

ventilace (za příplatek)





Úchyt do posuvných dveří




příslušenství (za příplatek)

Panty k otočným dveřím





OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

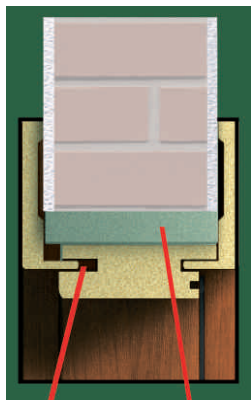

lepido nízkoroztažná pěna

Legenda:

- H - průchozí výška zárubně (1970mm +/-2)
- H1 - výška zárubně v polodrážce (1982mm +/-2)
- H2 - celková vnější výška od "čisté" podlahy (2045mm +/-2)
- B - průchozí šířka zárubně (600,700,800,900mm +/-2)
- B1 - šířka zárubně v polodrážce (625,725,825,925mm +/-2)
- B2 - celková vnější šířka rámu zárubně (755,855,955,1055 +/-2)
- U - umístění středu otvoru pro středku zámku (900mm +/-2)
- O - umístění horního závěsu (200 +/- 1mm)
- P - umístění prostředního závěsu (975 +/- 1mm)
- R - umístění spodního závěsu (1750 +/- 1mm)
- C - vnější šířka profilu zárubně (T + 30mm)
- T - šířka ústí profilu zárubně (75 - 440mm)
- t1 - přední strana profilu zárubně (65mm)
- t2 - zadní strana profilu zárubně (65mm)
- a - šířka polodrážky profilu zárubně (12mm)
- b - hloubka polodrážky profilu zárubně (25mm)

Variety obložkových zárubní


- pro jednokřídlé dveře
- pro dvoukřídlé dveře
- tunel (bez pantů a protiplechu) vhodné pro posuvné dveře na stěnu
- pro posuvné dveře do stavebního pouzdra

Popis obložkových zárubní

- materiál MDF (nikoliv dřevotříska)
- povrchová úprava bez lepených spojů
- zaoblené hrany
- dekory shodné s dekory dveří
- regulovatelné po 2cm na sílu zdi od 75mm do 640mm podle tabulky
- jednoduchá montáž dle přiloženého návodu

Rozsah regulace obložkových zárubní

Typ	Rozsah regulace (v mm)
A	75 - 95
B	95 - 115
C	120 - 140
D	140 - 160
E	160 - 180
F	180 - 200
G	200 - 220
H	220 - 240
I	240 - 260
J	260 - 280
K	280 - 300
L	300 - 320
M	320 - 340
N	340 - 360
O	360 - 380
P	380 - 400
R	400 - 420
S	420 - 440
T	440 - 460
Q	460 - 480
U	480 - 500
V	500 - 520
W	520 - 540
X	540 - 560
Y	560 - 580
Z	580 - 600
XXXXX	600 - 620
XXXXX	620 - 640

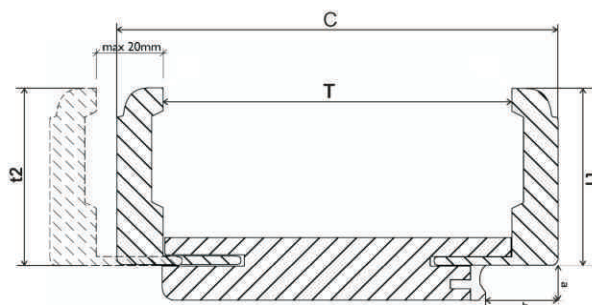

Přehled velikostí stavebních otvorů pro obložkové zárubně

ROZMĚR DVEŘÍ V CM	IDEÁLNÍ ŠÍŘKA STAV. OTVORU V CM	IDEÁLNÍ VÝŠKA STAV. OTVORU V CM
60/197	70	202
70/197	80	202
80/197	90	202
90/197	100	202
120/197 (60+60)	135	202
140/197 (70+70) (60+80)	155	202
160/197 (80+80) (70+90)	175	202
180/197 (90+90)	195	202

